

LK Kytkentäkaappi VUK

RAKENNE

- LK Kytkentäkaappi VUK toimitetaan luukun kanssa. Katso sivulta 4 toimitukseen sisältyvät tuotetiedot ja kokoonpanotiedot.
- LK Kytkentäkaappi VUK on etupäässä tarkoitettu vesipostiventtiilin turvalliseen asentukseen.
- Asennuskaappi voidaan asentaa ulkoseinään tai ulkoseinään avautuvaan sisäseinään. Jos kaappi asennetaan ulkoseinään, se on asennettava rakenteen lämpimälle puolelle, ilmatiiviin kalvon sisään.
- Ulkoseinään asennettaessa ulkoseinän ja kytkentäkaapin välissä tulee olla riittävä eriste (jäätymisvaara).

Liitäntäjohdon **LK Universalputki (putki putkessa)** kytkentä tehdään normaalisti pohjareiästä, jolloin mahdolliset vuodot valuvat virtausputken ja suojaputken välistä pääjakotukille. Tämä sijoitetaan tiloihin, joissa on lattiakaivo/vesitiivis lattia tai jakotukkikaappiin, joka on varustettu vuodonilmaisulla.



HUOMIO!
LK Kytkentäkaapin pitää myös olla pääjakotukkia korkeammalla.

Liitäntäjohto voidaan kytkeä myös kytkentäkaapin sivuilla tai päällä olevista knock-out-aukoista. Tällöin ylivuotoputki (suojaputki) vedetään kaapin pohjasta tiloihin, joissa on lattiakaivo tai vesitiivis lattia.

ASENNUSOSAT

LK Kytkentäkaappiin VUK sisältyy seuraavat asennusosat:

- 2 kpl sinistä muovista roiskesuojaa
- Asennusohje
- Lisävarustepussi, joka sisältää:
 - 4 kpl puuruuveja tiivisteellä jakotukkikaapin kiinnittämiseen
 - 2 kpl mustia kumitulppia
 - 2 kpl LK Kaappiläpivienti 20-25 LP
 - 2 kpl ruuveja peitelevyllä kannen kiinnittämiseen



LK Kytkentäkaappi VUK.



Accepted
monteringsanvisning
2021:1





LK Tappvattensystem är godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS 129.

SISÄLLYSLUETTELO

Rakenne	1
Asennusosat	1
Asennusohje	2
Tuotetiedot	4
Mittapiirroksset	5

ASENNUSOHJE

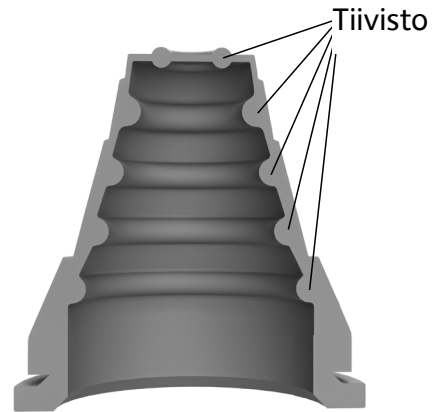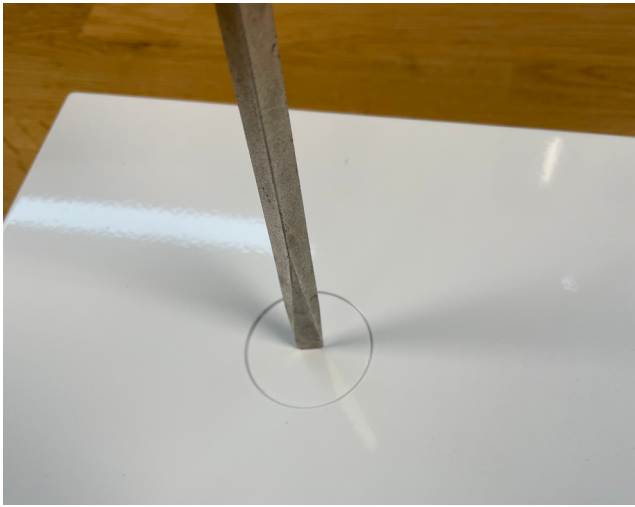

Putken läpiviennin LP 20-25 poikkileikkaus LK näyttää putken tiivisteiden sijainnin.

1. Avaa tarvittava määrä knock-out-aukkoja läpivienneille. (Pohjan aukot on jo avattu.)
2. Katkaise mukana seuraava **LK Kaappiläpivienni 20-25 LP (2 kpl)** putken halkaisijan kokoiseksi.



HUOMIO!
Jos tiiviste vaurioituu leikkaamisen aikana, se on vaihdettava uuteen.



LK Kaappiläpivienni 20-25 LP mm.



Kaappiläpiviennin leikkaus. Se on sovitettava ulkohanan/hanan kupariputkeen.

Katkaisu- taso	Koko Putket	Koko Suojaputket (putki putkessa)
1	Ø12	–
2	Ø16-20	–
3	Ø25	Ø25
4	Ø32	Ø34



3. Asenna yksi kaappiläpivienti kaapin pohjaan. Sen pitäisi olla ulospäin.



Kaappiläpivienti kaapin sisäpuolen alaosaan.

4. Aseta kaappi väliaikaisesti ulkohanan/hanan kupariputken päälle löytääksesi kupariputken oikean pituuden.
5. Leikkaa kupariputki sopivan pituiseksi.
6. Asenna toinen kaappiläpivienti kaapin sisäseinään.
7. Pujota kaappi ulkohanan/hanan kupariputken päälle.



Kaapin sisältä kaappiläpivienti ja kupariputki.

8. Kiinnitä sen jälkeen kaappi mukana seuraavilla neljällä puuruuvilla kantaviin palkkeihin tai välipuuhun niin, että kaapin etureuna on seinän tasalla.



Huomio!

Älä unohda ruuvien tiivisteitä.

9. Kiinnitä vesipostiventtiilin kulmaliitin kupariputken valmistajan ohjeiden mukaan.



10. Pujota LK Universalputki kaapin pohjassa olevan kaapiläpivientin läpi kaappiin.



NOTE!

Suojaputken reuna tulee sijoittaa hieman kaapiläpivienti-aukon reunaa alemmas, jotta mahdollinen vuotovesi pääsee valumaan alas suojaputkeen.



11. Leikkaa LK Universalputki oikean pituiseksi.
12. Liitä LK Universalputki kulmaliittimeen sopivalla liittimellä tasa- tai päittäistivistystä varten ulkohanan/hanan merkistä riippuen.



Esimerkki kootusta yksiköstä, joka ei aiheuta jännitystä.

13. Asenna mukana seuraavat roiske-suojat.



Paineen ja tiiviyden tarkastus

Paineen ja tiiviyden tarkastus tulee suorittaa ohjeen "Asennusohjeet putkille LK PE-X, PAL ja PE-RT" tai alan toimialasäännösten mukaisesti.




HUOMIO!

Paineen ja tiiviyden tarkastus on suoritettava ennen seinäpäällysteen asennusta.

14. Sovita seinän pinta muutaman millimetrin limityksellä kaapin päälle.



15. Kiinnitä mukana seuraava päällys valmiiseen seinään.

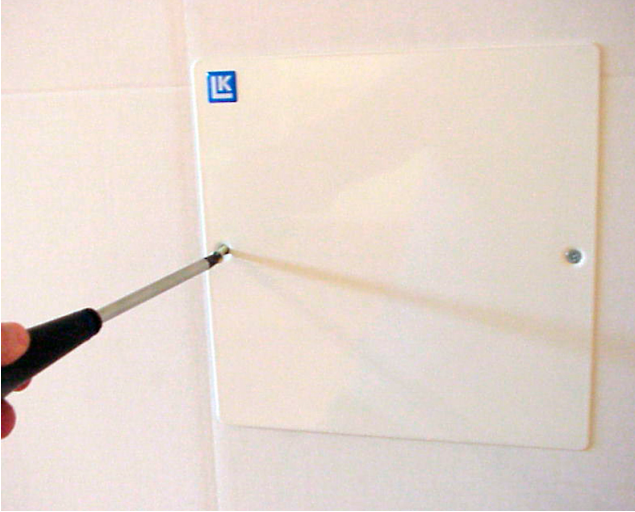

TUOTETIEDOT

Tuote nro	187 64 98
Mitat kaappi:	250 x 250 x 70 mm
Kaapin oven mitat:	280 x 280 mm
Paino:	2,2 kg
Värikoodi:	RAL 9016

MITTAPIIRROKSET

