

# LK CubicSecure



## Käyttöopas

Käyttöönotto, käyttö, vianetsintä ja huolto



**SISÄLLYSLUETTELO**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Rakenne                                                      | 3  |
| Käyttötapavaihtoehdot                                        | 3  |
| LK CubicSecure -laitteen asennus                             | 3  |
| Valmistelut ennen LK CubicSecure -laitteen käyttöönottoa     | 4  |
| Yleiskuvaus – laitteen toiminnot                             | 6  |
| Yleiskuvaus LED-merkkivalojen toiminnoista sekä vianmääritys | 7  |
| Uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen                      | 7  |
| LK CubicSecure on menettänyt WiFi-yhteyden                   | 7  |
| Online käyttö: käyttöönotto ja toiminnan tarkastus           | 8  |
| Offline käyttö: käyttöönotto ja toiminnan tarkastus          | 8  |
| Muut tarvittaessa tehtävät valmistelut                       | 9  |
| Käyttö                                                       | 10 |
| 24 tunnin ajastin                                            | 10 |
| Toiminnot MyLK-sovelluksessa                                 | 11 |
| Hälytys ja vuoto                                             | 14 |
| Huolto                                                       | 16 |
| Tekniset tiedot                                              | 16 |
| Huomautukset                                                 | 17 |
| Ympäristö                                                    | 17 |
| Takuu                                                        | 17 |
| CE-hyväksyntä                                                | 17 |



## RAKENNE

LK CubicSecure on vedenvälvontayksikkö, joka suojaa vuodoilta mittaamalla jatkuvasti veden kulutusta, painetta ja lämpötilaa. Laite ilmoittaa niin mikrovuodoista, kuin suuremmistakin vuodoista. Jos vedenvälvontayksikkö havaitsee vuodon, se katkaisee veden syötön automaattisesti. Vedenvälvontayksikkö voidaan asentaa omakotitaloihin, rivitaloihin ja asuinhuoneistoihin (1). Laitteen venttiiliä on mahdollista käyttää käsikäyttöisesti, mikä mahdollistaa veden syötön katkaisemisen manuaalisesti sähkökatkon tai hätätilanteen sattuessa.

## KÄYTTÖTAPAVAIHTOEHDOT

Laitetta voidaan käyttää sekä ilman internet-yhteyttä (offline), että yhdistettynä internetiin (online).

### Offline (Käyttö vain suoraan laitteesta)

Jos käyttäjä päättää käyttää laitetta ilman yhteyttä sovellukseen, LK CubicSecure on määritettävä manuaalisesti. Tällöin laitetta käytetään ja luetaan vain laitteen painikkeiden ja LED-valojen avulla. LK ei voi taata kaikkien toimintojen toimivuutta kun laitetta ei ole yhdistetty verkkoon, koska se ei pysty vastaanottamaan ohjelmistopäivityksiä.

### Online (Käyttö suoraan laitteesta ja MyLK-sovelluksella)

- Jos käyttäjä haluaa hyödyntää online-toimintoja, on älypuhelimeen asennettava MyLK-sovellus. Fyysinen laite yhdistetään sovellukseen sovelluksen asetusten kautta.
- Luvat: Sovellus tarvitsee luvan ilmoitusten näyttämiseen, lähiverkossa olevien laitteiden löytämiseen sekä sijaintitiedon jakamiseen. Kun sijaintitietoa koskeva kysymys tulee näkyviin, on tärkeää valita: "Sovellusta käytettäessä".
- MyLK-sovelluksen ja WiFi-yhteyden avulla laitetta voidaan ohjata etänä, esimerkiksi veden kytkemiseksi päälle tai pois, hälytysten kuittaamiseksi sekä vedenkulutuksen seuraamiseksi. Skannaa QR-koodi ladataksesi sovellus. Sovellus on myös ladattavissa App Storesta ja Google Play Storesta.



*MyLK-sovellus.*



*QR-koodi MyLK-sovelluksen lataamiseen.*


## LK CUBICSECURE –LAITTEEN ASENNUS

LK CubicSecure on pienikokoinen laite, joka on helppo asentaa ahtaisiinkin tiloihin. Laite asennetaan yksinkertaisesti omakotitalon tai asunnon syöttövesijohtoon. Asennus tulee aina tehdä valtuutetun LVI-asentajan toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti ja noudattamalla asennusohjeita oppaasta *FI.40.C.12\_LK CubicSecure Asennusohje*.



## VALMISTELUT ENNEN LK CUBICSECURE -LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Kytke laite virtalähteeseen mukana toimitetulla Micro-USB-virtasovittimella.  
Jos laite on asennettu asentajan toimesta, varmista, että se on kytketty pistorasiaan.

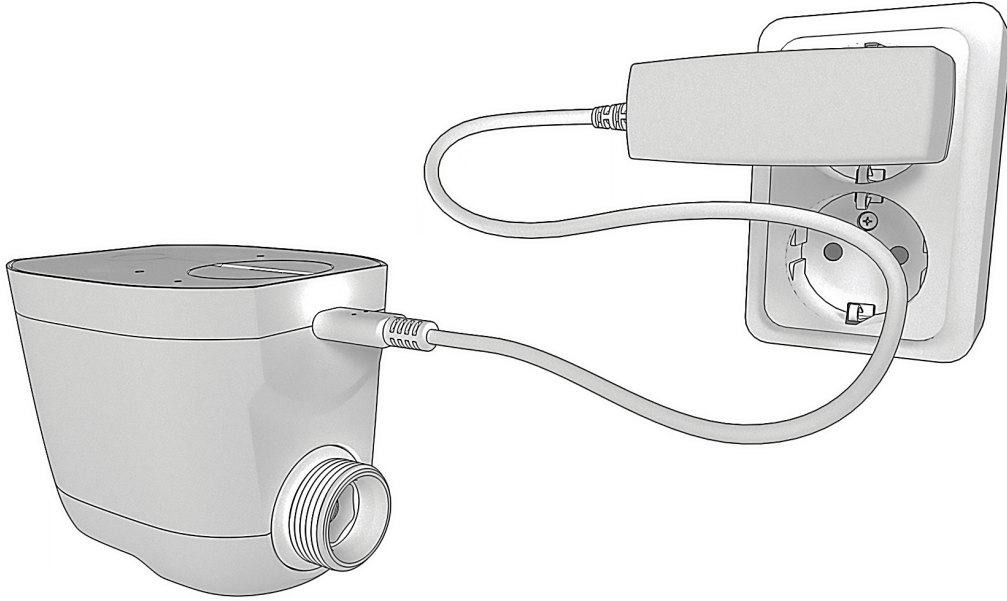

*Vedenvalvontayksikkö asennettuna verkkovirtalähteeseen.*

2. Kun LK CubicSecure on kytketty virtalähteeseen, varmista, että STATUS-merkkivalo palaa VALKOISENA tai KELTASENANA.



### **VIANMÄÄRITYS**


Jos STATUS-merkkivalo ei pala VALKOISENA tai KELTASENANA, tarkista, että pistorasia ja virtasovitin toimivat oikein.



### **VINKKI!**

Vedenvalvontayksikön alapinnassa on nuoli, joka ilmaisee veden virtaussuunnan.

Jos laite asennetaan pystyputkeen niin, että veden syöttö tulee alhaalta, laitteen etupuolen tekstien kuuluu jäädä ylösalaisin. Tämä ei tarkoita, että laite olisi asennettu väärin — vaan se on asennettu oikein.

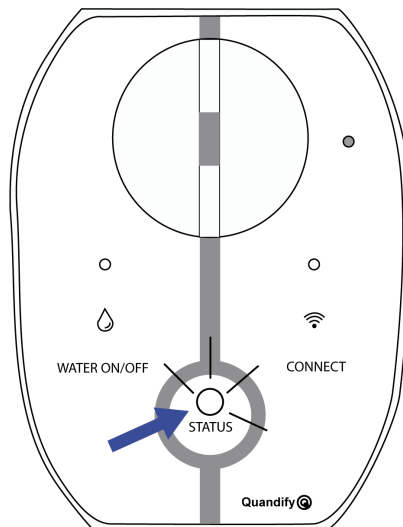

*Valkoinen merkkivalo - laite toimii normaalisti.*



3. *Jos olet valinnut käyttää laitetta yhdessä MyLK-sovelluksen kanssa*, suorita vaiheet 4–6. Muussa tapauksessa ohita nämä vaiheet ja siirry ohjeessa eteenpäin

### Yhdistäminen Wifi:in

Jotta laitteen mittauksia ja hälytyksiä voidaan seurata älypuhelimella, tarvitaan sovellus ja yhteys 2,4 GHz taajuudella toimivaan Wi-Fi-verkkoon.

1. Lataa ja asenna MyLK-sovellus App Storesta, tai Google Play-kaupasta.
2. Käynnistä MyLK-sovellus ja luo käyttäjätili.
3. Seuraa MyLK-sovelluksen ohjeita.



*Esimerkkikuva MyLK-sovelluksen kirjautumissivusta. Huom! Sivun ulkoasu saattaa muuttua, koska sovellusta päivitetään säännöllisesti.*



#### **VIANMÄÄRITYS**

Jos sinulla on ongelmia laitteen yhdistämisessä MyLK-sovellukseen:

- varmista, että laite on hotspot-tilassa ja että CONNECT-merkkivalo vilkkuu VALKOISENA.
- varmista, että WiFi-verkon taajuusalue on 2,4 GHz.
- varmista, että WiFi-verkon nimi ja salasana eivät sisällä skandinaavisia merkkejä, kuten å, ä, ö, tai erikoismerkkejä. Huomioi, että myös välilyönti lasketaan erikoismerkiksi.




#### **VINKKI!**

Napauta sovelluksen näytön oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta saadaksesi lisätietoa eri toiminnoista. Kuvake esiintyy useilla sovelluksen sivuilla.

Jos sinun tarvitsee jossain vaiheessa määrittää WiFi-yhteys uudelleen, löydät ohjeen sivulta 7.



## YLEISKUVAUS – LAITTEEN TOIMINNOT

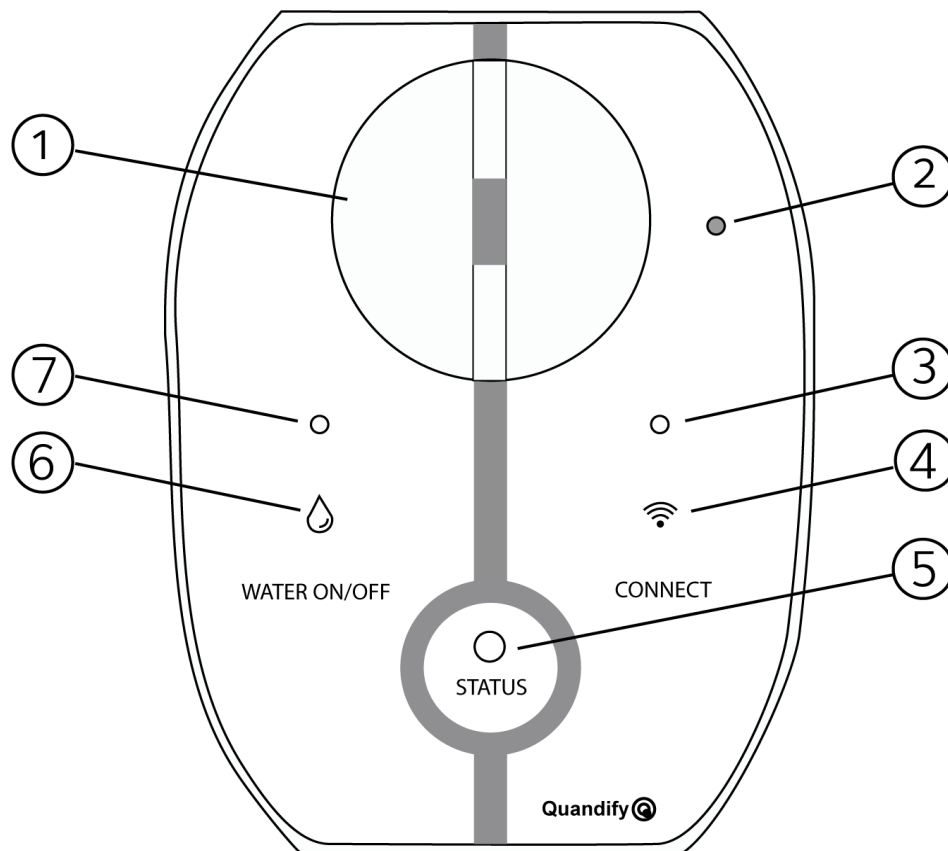

1. Venttiilin kahva
2. Laitteen nollaus (tehdasasetusten palautus)
3. CONNECT-merkkivalo paritusta varten.
4. CONNECT-painike paritusta varten.
5. STATUS-merkkivalo (punainen, vihreä, valkoinen ja keltainen valo).
6. ON/OFF-painike veden ohjaukseen.
7. ON/OFF-merkkivalo vedelle.

## YLEISKUVAUS LED-MERKKIVALOJEN TOIMINNOISTA SEKÄ VIANMÄÄRITYS

| LED                              | Toiminto                                                                                                 | Toimenpide                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connect vilkkuu valkoisena.      | Laite on hotspot-tilassa, valmis yhdistettäväksi.                                                        | -                                                                                                                |
| Connect palaa valkoisena.        | Yhdistetty wifi-verkkoon.                                                                                | -                                                                                                                |
| Connect on sammunut.             | Ei yhdistetty wifi-verkkoon.                                                                             | -                                                                                                                |
| Connect vilkkuu punaisena.       | Ei internetyhteyttä wifi-verkossa.                                                                       | Tarkista, että taajuuskaista on 2,4 GHz, ja käynnistä reititin uudelleen.                                        |
| Connect palaa punaisena.         | Laite ei löydä internetyhteyttä.                                                                         | Tarkista internetyhteys, palomuri, reitittimen asetukset ja käynnistä reititin uudelleen.                        |
| Status palaa valkoisena.         | Laite on päällä ja aktiivinen.                                                                           | -                                                                                                                |
| Status vilkkuu keltaisena.       | Vuoto havaittu.                                                                                          | -                                                                                                                |
| Status palaa keltaisena.         | Vuodonvalvonta on poistettu käytöstä. 24 tunnin ajastin on aktiivinen. Veden paine on erittäin alhainen. | -                                                                                                                |
| Status vilkkuu vihreänä.         | Käynnissä oleva painetesti, laite kerää tietoja.                                                         | -                                                                                                                |
| Status palaa punaisena.          | Laite ei toimi oikein.                                                                                   | Irrota virtajohto, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asennusliikkeeseen.. |
| Water on/off palaa valkoisena.   | Venttiili on auki, vesi on päällä.                                                                       | -                                                                                                                |
| Water on/off vilkkuu valkoisena. | Käynnissä oleva vedenvirtaus.                                                                            | -                                                                                                                |
| Water on/off palaa keltaisena.   | Venttiilin asentoa on muutettu manuaalisesti.                                                            | Paina Water on/off -painiketta sulkeaksesi varoituksen/hälytyksen.                                               |
| Water on/off palaa punaisena.    | Ei vettä putkessa tai vedenpaine on erittäin alhainen.                                                   | Tarkista, että vesijärjestelmä toimii oikein.                                                                    |

## UUELLEENKÄYNNISTYS SÄHKÖKATKON JÄLKEEN

Sähkökatkon jälkeen laite palaa samaan tilaan, jossa se oli ennen sähkökatkoa.

## LK CUBICSECURE ON MENETTÄNYT WiFi-YHTEYDEN

Jos laite on ollut aiemmin yhdistettynä ja käytössä on edelleen sama WiFi-yhteys, paina kerran CONNECT-painiketta – tällöin laite yhdistyy automaattisesti, koska se on tallentanut kirjautumistiedot. Jos CONNECT alkaa vilkkua valkoisena, laite on menettänyt kirjautumistiedot. Käytä tällöin sovelluksessa toimintoa Päivitä WiFi ja seuraa ohjeita. Löydät tämän toiminnon laitteen sisällä olevasta valikosta, kohdasta Asetukset. Tätä toimintoa käytetään myös, jos olet vaihtanut reitittimen tai WiFi-verkon. Myös kiinteistön WiFi-verkko saattaa vaikuttaa – tällöin käynnistä reititin uudelleen.



## ONLINE KÄYTTÖ: KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINNAN TARKASTUS

Siirry MyLK-sovellukseen. Seuraa sovelluksen ohjeita. Suorita samat tarkastukset kuin kohdassa Offline käyttö: käyttöönotto ja toiminnan tarkastus, eli:

- Tarkista, että sulkuventtiili toimii.
- Tarkista, että paineanturi toimii.
- Suorita vuodontunnistustesti.

**VINKKI!**

Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta saadaksesi lisätietoa eri toiminnoista. Kuvake esiintyy useilla sovelluksen sivuilla.

## OFFLINE KÄYTTÖ: KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINNAN TARKASTUS

Tarkista, että sulkuventtiili toimii

1. Paina WATER ON/OFF -painiketta. Merkkivalo sammuu, kun sulkuventtiili on täysin sulkeutunut.
2. Avaa vesihana. Varmista, ettei hanasta tule vettä.
3. Paina uudelleen WATER ON/OFF -painiketta. Merkkivalo palaa valkoisena, kun venttiili on täysin avautunut. Tarkista, että vettä tulee nyt avoimesta hanasta. Kun vedenvirtaus on käynnissä, merkkivalo vilkkuu valkoisena.

Tarkista, että paineanturi toimii

1. Avaa hana simuloidaksesi erittäin pientä vuotoa. Riittää, että hanasta tulee tippuva, kapea vesivana.
  - Paina WATER ON/OFF -painiketta sulkeaksesi venttiilin.  
Kun venttiili on sulkeutunut, STATUS-diodi vilkkuu VIHREÄNÄ noin 45 sekunnin ajan, kun painetunnistin etsii pieniä vuotoja. Jos painetunnistin havaitsee vuodon, STATUS-diodi alkaa vilkkua KELTAISENA.
  - Jos painetunnistin ei havaitse vuotoa, toista vaiheet hieman suuremmalla vuotomäärällä.
2. Sulje hana ja paina WATER ON/OFF -painiketta avataksesi venttiilin uudelleen.

Vuodontunnistustesti

1. Avaa hana, kun venttiili on auki.
2. Anna veden virrata hanasta täydellä virtauksella vähintään 45 minuutin ajan.
3. Tarkista, että laite antaa hälytyksen ja sulkee veden 45 minuutin jälkeen.
4. Sulje sen jälkeen hana ja palauta laite normaaliin käyttötilaan.



## MUUT TARVITTAESSA TEHTÄVÄT VALMISTELUT

Manuaalinen laiteparitus, kun käytössä on kaksi laitetta



*Esimerkki asennuksesta kahdella laitteella.*

1. Asenna ja käynnistä laitteet – yksi laite kylmälle- ja toinen laite lämpimälle vedelle.
2. Pidä CONNECT-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan kylmään veteen asennetussa laitteessa. CONNECT-merkkivalo alkaa vilkkua KELTAISENA ja SINISENÄ.
3. Pidä CONNECT-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan lämminvesilaitteessa. CONNECT-merkkivalo alkaa vilkkua KELTAISENA ja PUNAISENA.
4. Varmista, että molempien laitteiden CONNECT-merkkivalo vilkkuvat nopeasti VIHREÄNÄ hetken ajan.
5. Jos laiteparitus ei onnistunut, toista vaiheet 2–4.
6. Suorita Offline käyttö: käyttöönotto ja toiminnan tarkastus.



### HUOM!

Asuinhuoneistoasennuksissa tulee aina asentaa omat laitteensa sekä kylmän-, että lämpimän veden syöttöjohtoihin.

## KÄYTTÖ

Seuraa laitteen mittauksia MyLK-sovelluksen kautta. Jokaisesta laitteesta näytetään omat tietonsa, kuten lämpötila, vedenkulutus, vedenpaine, venttiilin asento sekä tieto siitä, onko vuotoja havaittu. Kun LK CubicSecure on käytössä, se suorittaa automaattisia vuototestejä ja liikuttaa sisäänrakennettua sulkuventtiiliä. Jos vuoto havaitaan, vuotovahti hälyttää ja sulkee venttiilin. Mikäli laite on yhteydessä verkkoon, sovellus lähettää push-ilmoituksen ja sähköpostin käyttäjän sovellukseen rekisteröimään tiliin. Yhdistettynä laite lähettää myös ilmoituksia esimerkiksi siitä, jos verkkoyhteys katkeaa tai kun ajastin aktivoituu. LK CubicSecure toimii sekä online- että offline-tilassa.



*Napsauta sovelluksen näytön oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta saadaksesi lisätietoja eri toiminnoista. Kuvake esiintyy useilla sovelluksen sivuilla.*

Käytettävissä on kaksi käyttötilaa: online ja offline

- **Online** (kun LK CubicSecure on käytössä, rekisteröity ja yhdistetty sovellukseen)  
Kun vuotovahti on käytössä ja yhdistetty sovellukseen, käytettävissä on useita eri toimintoja, ja käyttäjä voi ohjata laitetta etänä.
- **Offline** (kun LK CubicSecure on käytössä ilman rekisteröintiä tai verkkoyhteyttä)  
Kun LK CubicSecure toimii offline-tilassa, sen tila on luettava manuaalisesti laitteen painikkeiden ja LED-merkkivalojen avulla.


## 24 TUNNIN AJASTIN

### Suurempien vesimäärien käyttö

- *Jos tarvitaan suurempi määrä vettä esimerkiksi uima-altaan täyttämiseen tai kasteluun, voidaan poikkeavien virtaamien hälytystoiminto poistaa käytöstä.* Hälytystoiminnon aikaraja on esiasetettu (offline-tilassa) 24 tuntiin. Online-tilassa käyttäjä voi itse valita ja asettaa hälytysajan. Hälytystoiminnon voi poistaa käytöstä joko MyLK-sovelluksessa tai manuaalisesti.

### 24 tunnin ajastimen aktivointi ja deaktivointi manuaalisesti

1. Aktivoidaksesi 24 tunnin ajastimen, pidä WATER ON/OFF -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin ja STATUS-merkkivalo palaa keltaisena.
2. Poistaaksesi ajastimen käytöstä, pidä WATER ON/OFF -painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin ja STATUS-merkkivalo palaa jälleen valkoisena.

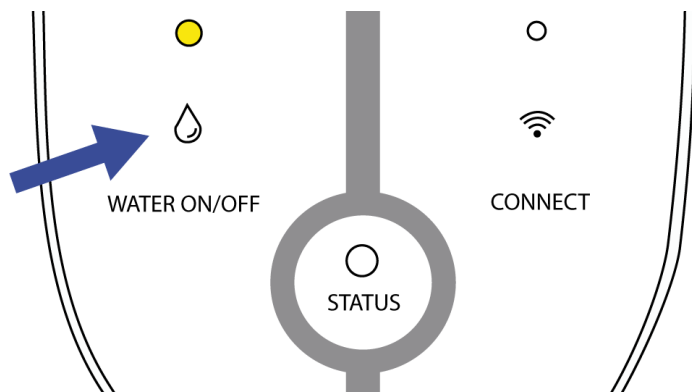

*WATER ON/OFF -painike ja keltainen merkkivalo 24 tunnin ajastintoimintoa varten.*



## TOIMINNOT MYLK-SOVELLUKSESSA

**HUOM! Esimerkkikuvat**

MyLK-sovellusta päivitetään ajoittain (esimerkiksi toimintojen osalta), joten sovelluksen välilehdet voivat poiketa tässä ohjeen osassa esitetyistä esimerkkikuvista. Myös uusia toimintoja on voinut tulla käyttöön sen jälkeen, kun tämä ohje julkaistiin.

**HUOM! Datan lataus**

Kun laite on käytössä, se lähettää dataa kerran tunnissa, ja päivitys sovelluksessa tapahtuu, kun käyttäjä on kirjautuneena sisään. Päivittääksesi viimeisimmät tiedot, vedä näyttöä alaspäin sovelluksen etusivulla.

Etusivulta voit nähdä:


1. Onko venttiili auki vai kiinni.
2. Päivän vedenkulutuksen.

**HUOM! VIKADIAGNOSTIIKKA**

Jos vedenkulutustietoja ei rekisteröidä sovellukseen, tarkista, että LK CubicSecure on asennettu oikein veden virtaussuuntaan nähden.

## Historia välilehti


”Historia”-välilehdeeltä voit tarkastella vedenkulutustasi. Voit valita näkymäksi päivän, viikon, kuukauden tai vuoden. Selkeästi näkyvä kaavio esittää nykyisen jakson kulutuksen, ja himmennetty kaavio esittää edellisen jakson.

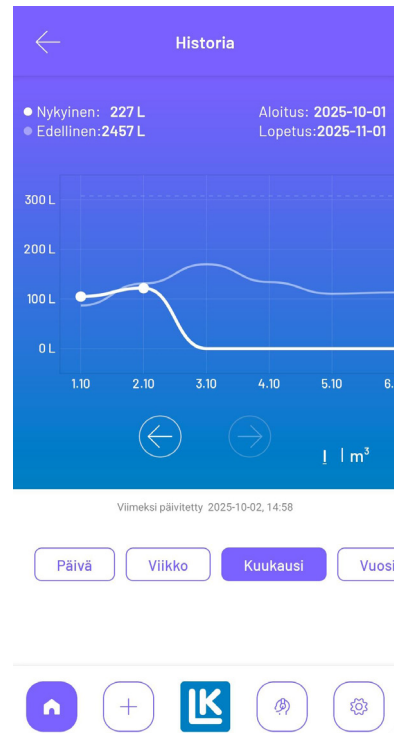

## Lisätoiminnot välilehti

Lisätoiminnot välilehdellä näytetään sovel-  
luksessa saatavilla olevat toiminnot.

Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa info-  
kuvaketta ⓘ lukeaksesi lisää eri toiminnoista.

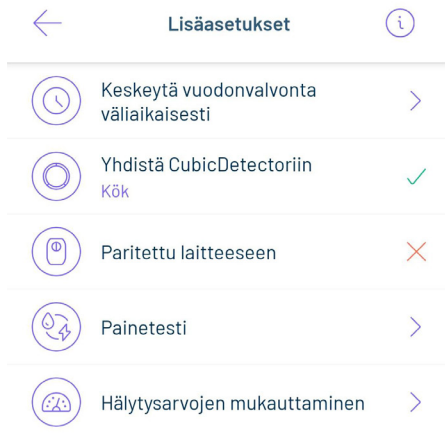


## Keskeytä vuodonvalvonta väliaikaisesti



**HUOM! Hälytys poistetaan käytöstä**  
Kun käyttäjä aktivoi ajastimen,  
kaikki hälytykset poistetaan käytöstä.

Sovelluksessa käyttäjä voi myös keskeyttää  
ajastimen milloin tahansa.

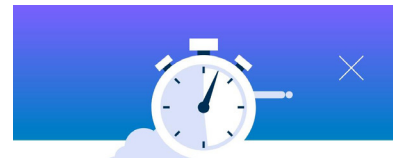

### Keskeytä vuodonvalvonta

Haluatko täyttää altaan, tai kastella pihaa?  
Vältä hälytys keskeyttämällä CubicSecuren  
vuodonvalvonta siksi aikaa.

12 tuntia

24 tuntia

48 tuntia

Määritä aika itse

Tallenna

## Aktivoi ajastin manuaalisesti

- Pidä ON/OFF-painiketta painettuna noin  
5 sekunnin ajan. STATUS-LED syttyy nyt  
kiinteästi keltaisena.

## 24 tunnin ajastin

- **Manuaalisesti aktivoitu ajastin on päällä 24  
tuntia.**
- Poista ajastin käytöstä pitämällä ON/OFF-  
painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.



## Toimintatilat välilehti


## Kastelutoiminto

**HUOM! Hälytys poistetaan käytöstä**

Tämä toiminto tarkoittaa, että keskisuuren vuodon hälytys on poistettu käytöstä.

Laite hälyttää edelleen mikrovuodoista ja suurista vuodoista.

1. Siirry Asetukset-valikon (rataskuvake oikeassa alakulmassa) kautta välilehdelle Toimintatilat.
2. Aktivoi kastelutoiminto. Valitse 1, 2 tai 3 tunnin kesto.

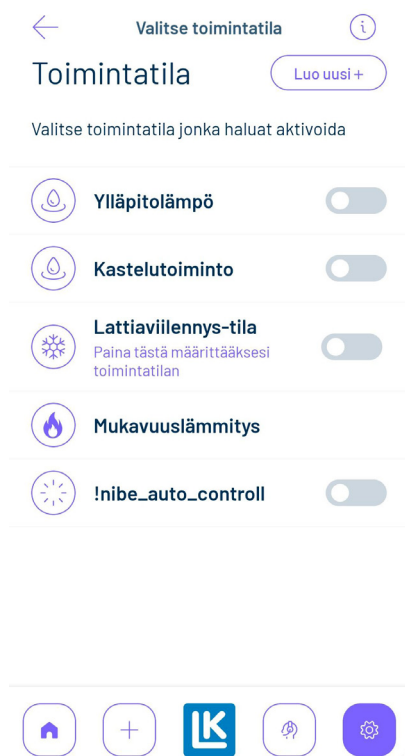

## Painetesti välilehti

**HUOM!**

Lue lisää painetestistä napsauttamalla sovelluksen välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa infokuvaketta



Jos painetesti käynnistetään sovelluksen kautta, sen suorittaminen voi kestää jopa 10 minuuttia, koska laite odottaa optimaalista ajankohtaa testin aloittamiseen.

Jos painetesti käynnistetään manuaalisesti laitteesta, testi suoritetaan välittömästi. Käyttäjän on tällöin itse varmistettava, että venttiili on suljettu.

**Painetesti, kun laitetta on yhdistetty verkkoon**

- Painetesti suoritetaan joka yö klo 04.00, jos laitetta on yhdistetty verkkoon.
- Loki näyttää kaikki suoritettut painetestit.

**Painetesti, kun laite ei ole yhdistetty verkkoon**

- Jos laite ei ole yhdistetty verkkoon, painetesti suoritetaan kerran vuorokaudessa. Testi tehdään samaan kellonaikaan (tunti), jolloin laitteeseen kytkettiin virta.
- Jos painetestistä ei voida suorittaa, uusi yritys tehdään, kun vuotoahti ei ole rekisteröinyt vedenvirtausta 10 minuuttiin.

**Manuaalinen painetesti**

1. Paina laitteen WATER ON/OFF -painiketta kerran. Venttiili sulkeutuu, ja STATUS-LED vilkkuu vihreänä. Testin valmistuttua ilman huomautuksia valo vaihtuu kiinteäksi valkoiseksi.
2. Paina WATER ON/OFF -painiketta kerran avataksesi venttiilin uudelleen.



## HÄLYTYS JA VUOTO

### HUOM!

#### Hälytysasetusten eri vaikutusten ymmärtäminen

Napsauta sovelluksen välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa infokuvaketta . Lue eri hälytyksistä ja niiden toiminnasta, jotta ymmärrät, miten asetusten muuttaminen vaikuttaa hälytystoimintoon. Suuret muutokset voivat lisätä turvallisuutta, mutta ne voivat myös aiheuttaa virrehälytyksiä. Ota yhteyttä asentajaasi ennen kuin muutat hälytysasetuksia.



#### Ilmoitus vuodosta

Kun vuotohälytys aktivoituu, ilmoitus lähetetään älypuhelimellesi sekä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut sovelluksessa. MyLK-sovelluksessa näkyy oranssi kolmio. On tärkeää, että luet hälytykset, korjaat mahdollisen vuodon ja vahvistat sen jälkeen hälytykset. Kun tämä on tehty, avaa venttiili manuaalisesti laitteesta. Jos hälytyslistalla on erittäin paljon lukemattomia ja vahvistamattomia hälytyksiä, se voi vaikuttaa MyLK-sovelluksen tiettyihin toimintoihin.

LK CubicSecure -laitteessa on kolme erilaista hälytystä. Hälytykset on suunniteltu vastaamaan normaalin kotitalouden vedenkulutusta ja ne ovat tehtaalla esiasetettuja (vakioasetus).

### Suuri vuoto

Suuren vuodon sattuessa venttiili sulkeutuu, jos virtaama on 25 l/min tai enemmän 90 sekunnin ajan. Tällainen hälytys voi tulla esimerkiksi silloin, kun putki halkeaa

### Keskisuuri vuoto

Keskisuuren vuodon sattuessa venttiili sulkeutuu, kun jatkuva virtaama on 0,08 l/min vähintään 45 minuutin ajan. Tällainen hälytys voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kastelujärjestelmä on päällä tai kun käytössä on vastahuuhtelulla varustettu vedensuodatin ja vuotovahti on asennettu ennen suodatinta. Keskisuuren vuodon hälytys voi myös johtua avoimesta hanasta tai ulkovesipisteestä.

### Mikrovuoto

Mikrovuodon sattuessa venttiili sulkeutuu, kun laite havaitsee kolme vuotoa kolmena peräkkäisenä yönä. Mikrovuoto voi johtua esimerkiksi tippuvasta hanasta, vuotavasta ulkovesipisteestä, vettä läpi päästävästä wc-istuimesta, lämminvesivaraajan varoventtiilistä tai pienestä tippavuodosta putkiliitoksessa. Mikrovuoto tarkoittaa erittäin pientä vesimäärää, joten sitä ei lähes milloinkaan voi havaita vesimittarista.

← Lisäasetukset hälytystasaille ⓘ

**Suuri vuoto**  
Hälytys aktivoituu, kun asetettu virtaama-arvo ylittyy

1500 l/h

Aika jonka jälkeen laitteen venttiili sulkeutuu

1m 30s

**Keskisuuri vuoto**  
Hälytys aktivoituu, kun asetettu virtaama-arvo ylittyy

5 l/h

Aika jonka jälkeen laitteen venttiili sulkeutuu

45m 00s

Aika jonka jälkeen laite lähettää hälytysilmoituksen

45m 00s

← Lisäasetukset hälytystasaille ⓘ

45m 00s

Aika jonka jälkeen laite lähettää hälytysilmoituksen

45m 00s

**Mikrovuoto**

Estä venttiilin sulkeutuminen vaikka hälytys aktivoituu ☐

Kuinka paljon paineen pitää laskea ennen kuin hälytys aktivoituu?

0.3 bar

Kuinka kauan testin tulee kestää?

45s

Palauta tehdasasetuksiin

Tallenna




## Hälytyksen kuittaaminen, kun laite on yhdistetty verkkoon

1. Vahvista hälytys sovelluksessa.
2. Avaa venttiili manuaalisesti

## Hälytyksen kuittaaminen manuaalisesti

1. Paina WATER ON/OFF -painiketta kerran kuittataksesi hälytyksen.
2. Paina WATER ON/OFF -painiketta uudelleen avataksesi venttiilin.

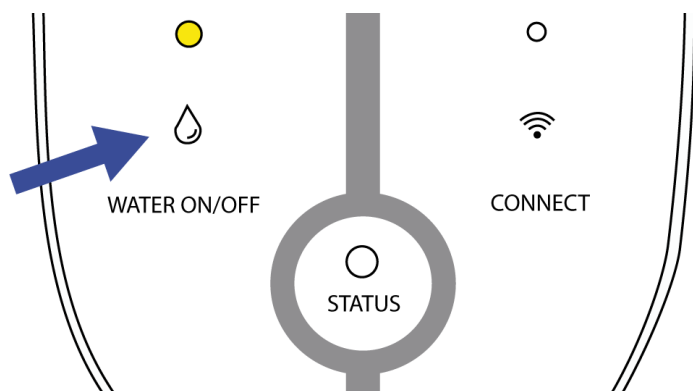

*WATER ON/OFF -painike ja toiminnon keltainen LED-merkkivalo.*

**HUOM!**

Vahvistus nollaa kaikki käynnissä olevat vuotohavainnot.

**HUOM!**



Käynnissä olevan hälytyksen aikana tiettyjä toimintoja ei voi käyttää sovelluksessa turvallisuuksista.

## HUOLTO

Tarkista venttiilin avaamis- ja sulkemistoiminto

1. Paina painiketta WATER ON/OFF.

- Painike palaa VALKOISENA, kun venttiili on auki.
- Merkkivalo ei pala venttiilin ollessa suljettuna.
- Laitteessa olevan kahvan tulee kääntyä poikittain linjaan nähden, kun venttiili on kiinni, ja seurata linjaa, kun venttiili on auki.

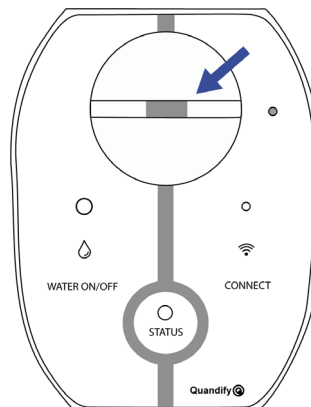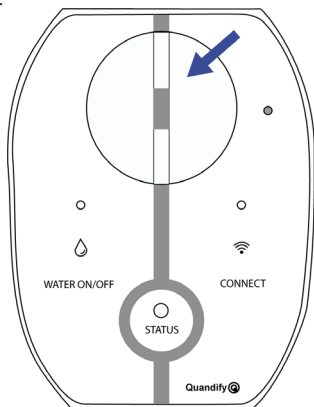

Vasemmassa kuvassa on venttiili on auki ja oikeassa venttiili on kiinni.

## TEKNISET TIEDOT

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Käyttökohteet                   | Omakotitalo, rivitalo, asuinhuoneisto            |
| Veden lämpötila                 | 0,1-70 °C                                        |
| Paineluokka                     | PN10                                             |
| Maksimipaine koepaineistuksessa | 16 bar                                           |
| Kvs                             | 4,6 m³/h                                         |
| Asennusympäristö                | Kuiva sisätila                                   |
| Käyttölämpötila                 | 5 °C - 30 °C                                     |
| Varastointilämpötila            | Kuiva tila -25 °C - 55 °C                        |
| Langattoman verkon taajuus      | 2,4 GHz                                          |
| Nimellisvirtaama (Q3)           | 4 000 l/h                                        |
| Minimivirtaama                  | 5 l/h                                            |
| Mikrovuodon tunnistus           | >0,3 baarin painehäviö                           |
| Keskisuuren vuodon tunnistus    | >5 l/h vähintään 45 minuuttia                    |
| Suuren vuodon tunnistus         | >1500 l/h vähintään 90 sekuntia                  |
| Paino                           | 720 g                                            |
| Mitat                           | Korkeus 85 mm,<br>Leveys 71 mm,<br>Pituus 110 mm |



## HUOMAUTUKSET

Täysin häiriövapaata toimintaa ei voida aina taata nykyisellä tekniikalla, joka sallii taajuuskaistan vapaan käytön.

Siksi jokainen laitteisto on testattava yksilöllisesti. LK CubicSecure toimii aina itsenäisesti. Vaikka laite menettäisi internet-yhteyden, vedenvalvontayksikkö toimii edelleen. Laite on edelleen toiminnassa ja hälyttää havaituista vuodoista. Yhteys MyLK-sovellukseen on väliaikaisesti katkennut, eikä sovellus siksi saa ilmoituksia eikä hälytyksiä ennen kuin internet-yhteys on palautunut.

## YMPÄRISTÖ

Kun laitetta ei enää käytetä, se tulee kierrättää sähkö- ja elektroniikkaromuna, eli SER-jätteenä. Voit toimittaa sen maksutta virallisiin kierrätyspisteisiin, kuten aluekeräyspisteisiin tai jäteasemille.

## TAKUU

LK Systems Oy vastaa tavaran virheestä ja puutteesta takuuajan, joka on 24 kuukautta toimituspäivästä. LK:lla on oikeus vaihtaa tuote joko uuteen tai korjattuun vastaavaan tuotteeseen. Vaihdetun tai korjatun tuotteen tai varaosan vastuuaja ei ylitä alkuperäisen tavaran vastuuajaa. Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, loppukäyttäjän vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai ostajan laiminlyönnistä. Myyjä ei vastaa mistään toimimattoman tuotteen aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, ellei kyse ole myyjän törkeästä laiminlyönnistä. Vastuu rajoittuu yksinomaan itse tuotteeseen.

## CE-HYVÄKSYNTÄ

LK CubicSecure vedenvalvontayksikkö on kolmannen osapuolen testaama ja hyväksymä.

EU Declaration of Conformity, Radio Equipment

Hereby, LK Systems declares that the radio equipment type CubicSecure - LTCS01 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on [www.lksystems.se/sv/teknisk-dokumentation/](http://www.lksystems.se/sv/teknisk-dokumentation/)



