


LK Ilmanpoistin RF

ASENNUS

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon. Asennuksen helpottamiseksi ilmanpoistin on varustettu itsetiivistyvällä O-renkaalla sovitusta varten kohti LK Jakotukki VKF RF.

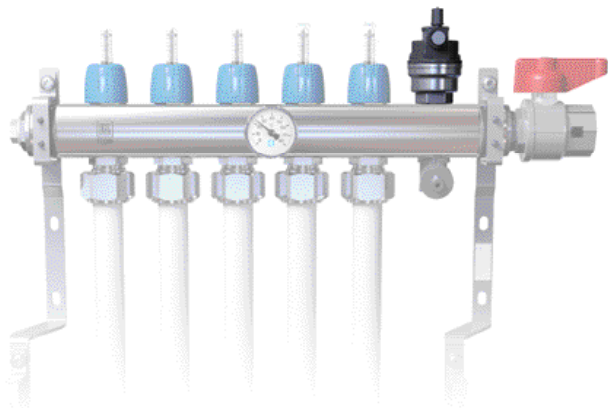

TÄRKEÄÄ

Ilmanpoistimessa on sekä manuaalinen että automaattinen ilmaustoiminto. Manuaalinen ilmaus avataan ylimmäisestä mustasta ilmaushatusta. Käytettäessä automaattista ilmausta, ylimmän mustan ilmaushatun tulee olla suljettuna ja harmaan ilmausruuvin avattuna kierroksen verran. Automaattinen ilmaustoiminto helpottaa ilmausta käynnistyksen yhteydessä. Ilmausruuvi suljetaan noin kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

TEKNISET TIEDOT

Tuote nro	241 72 99
Maks. paine	10 bar
Maks. lämpötila	120 °C
Liitäntä	½"