

LK Säätoputki tupla & quattro

RAKENNE

LK Säätoputkea käytetään, jotta saataisiin tukevat kiinnitykset maanvaraisen laatan, vesipisteiden ja lämpöpattereiden putkinousuihin.


Säätoputki voidaan käyttää uudelleen, koska suojausputki estää sen kiinni juuttumista.

Putkenpidintä voidaan siirtää pitkin säätoputkea.

Säätoputkea on kahta mallia 25 mm putki putkessa -rakenteelle: kahdella putkenpitimellä, k/k 40, tai neljällä putkenpitimellä, k/k 40–50–40.

ASENNUS

- Säätoputki isketään eristyksen läpi lekalla/vasaralla, kunnes se on tukevasti pystyssä.
- Mukana seuraava suojausputki pujotetaan putken ympärille. Näin putki ei juutu kiinni ja se voidaan käyttää uudelleen.
- Teippaa suojausputket telineen jalkoihin, etteivät ne nouse pinnalle valettaessa.
- Putkenpidin asetetaan paikalleen ja kiristään oikeaan korkeuteen.

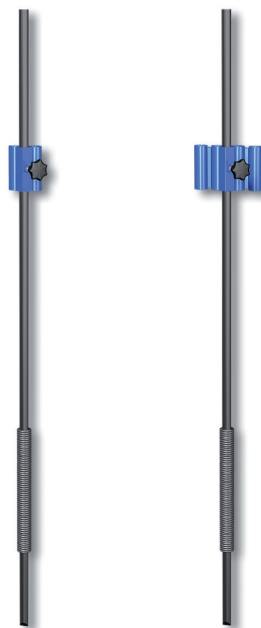

TILAUSTIEDOT

LK Säätoputki tupla k/k 40, halk. 25
Tuote nro 481 43 91
LK Säätoputki quattro k/k 40–50–40, halk. 25
Tuote nro 481 43 90



Kuvan asennuksessa on LK Säätoputki tupla sekä LK Putkentaivutustuki PL 25 ja LK Putkiväkä 20–25.