


LK 522 FilterBall

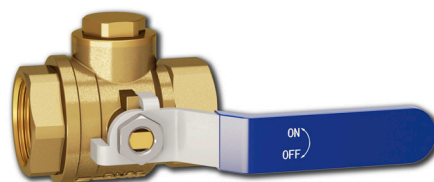

TEKNISK DATA


Arbetstemperatur	Min. -20°C/Max. +120°C
Max. arbetstryck	1,6 MPa (16 bar)
Media	Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard	G - invändig gänga
Masköppning, filter	0,7 mm
Material, ventilhus	Avzinkningshärdig mässing EN 12165 CW625N
Material, filterinsats	Rostfritt stål
Material, lockpackning	EPDM
Material, tätning	P.T.F.E
Axeltätning	Två O-ringar, EPDM

LK 522 FilterBall är en kulventil med integrerat filter, lämplig för värme-, kyl- och tappvattensystem.


Filtret rengörs enkelt genom att stänga kulventilen, skruva av locket och ta ut filtret.

Ventilen kräver inget underhåll men installationen bör ändå kontrolleras regelbundet.

KAPACITETSDIAGRAM

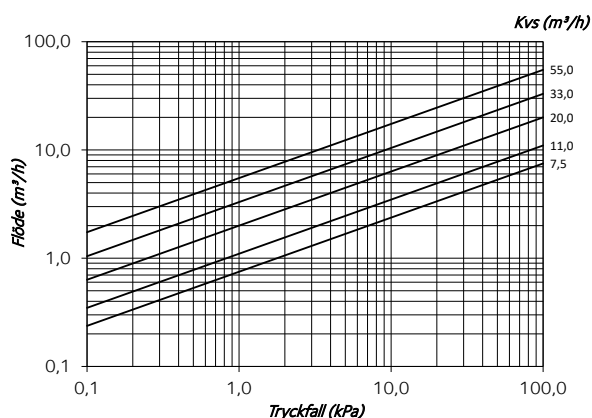

LK 522 - Invändig gänga

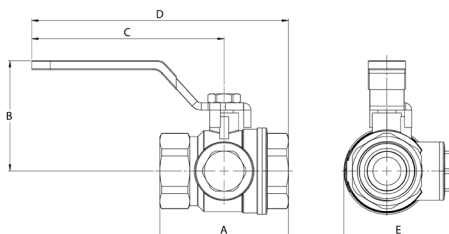

RSK	Artikelnr.	Dimension	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg
6240015	182015	G ¾"	7,5	60	55	87	117	51	0,3
6240016	182016	G 1"	11	71	60	107	142	61	0,5
6240017	182017	G 1¼"	20	84	65	107	149	75	0,9
6240018	182018	G 1½"	33	93	80	143	189	88	1,3
6240019	182019	G 2"	55	119	90	143	203	105	2,1