

LK Jakotukksuojus Qmax

RAKENNE



LK Jakotukksuojus Qmax on suunniteltu suojaamaan LK Jakotukki Qmax G50 -mallia ulkoikäytössä. Suojus on valmistettu 2 mm paksusta galvanoidusta teräslevystä, ja se on tarkoitettu asennettavaksi ulkotiloihin seinää vasten. Suojus suojaa Qmax-jakotukkia, jossa on enintään 6 lähtöä.

LK Jakotukksuojus Qmax toimitetaan kahdessa osassa. Kiinnitystulpat ja ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitysreiän halkaisija on 10 mm.

ASENNUS

LK Jakotukksuojus Qmax on tarkoitettu asennettavaksi seinää tai muuta soveltuvaa rakennetta vasten. Aloita asentaminen kiinnittämällä suojuksen alempi osa. Asenna sen jälkeen suojuksen yläosa käyttämällä kyseiseen seinämateriaaliin sopivia kiinnitystulppia ja ruuveja.

Suojuksen korkeutta voidaan säätää. Pienin mahdollinen korkeus on 875 mm sisäpuolelta mitattuna. Suurin mahdollinen korkeus on 1 240 mm sisäpuolelta mitattuna. Ota tämä huomioon jakotukkia asentaessasi.

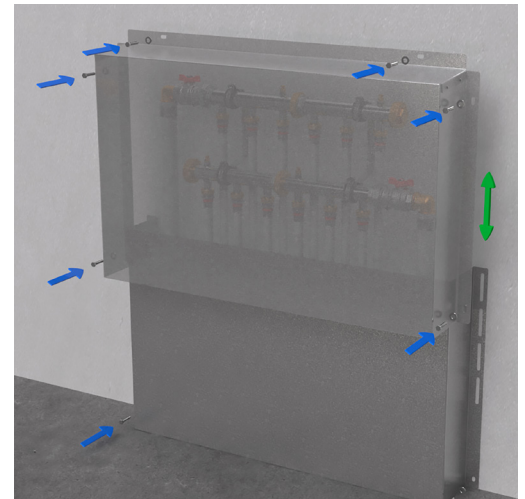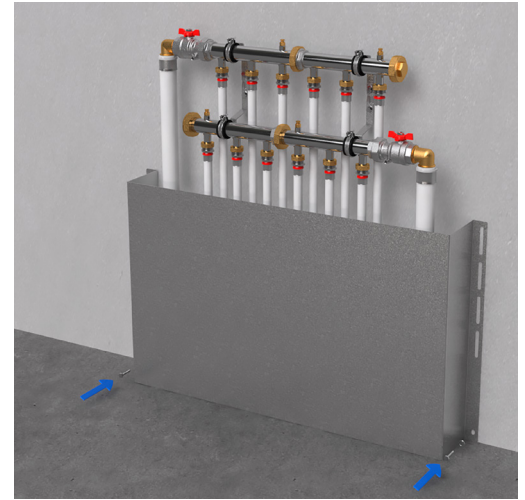

MITTAPIIRUSTUS

