

LK Säädetty seinäkisko Hanakulmarasia Push

RAKENNE

LK Säädetty seinäkisko Hanakulmarasia Push koostuu kahdesta kiskosta, jotka yhdessä muodostavat säädettävän ratkaisun asentamiseen k/k 450-600 mm seinäkoolausten väliin.


Tuote tarjoaa erittäin vakaan kiinnityksen hanakulmarasioille, sekä myöhemmin sekoittajalle. Seinäkisko asennetaan koolinkien väliin, eikä tämän takia vaikuta seinäpäällysteiden tasaisuuteen.

Tuote sopii vakio koolaukseen, jossa koolinkien leveys on 45 mm ja syvyys vähintään 70 mm.

Kiskoihin asennetaan mukana tuleva rasialevy, jossa on kiinnityskohdat LK Hanakulmarasia UNI Pushien kiinnittämiseen k/k 150, tai 160 mm.




LK Säädetty seinäkisko Hanakulmarasia Push.

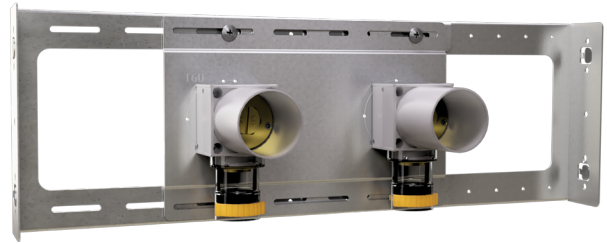

Kaksi LK Hanakulmarasia UNI Pushia kiinnitettynä LK Säädetty seinäkisko Hanakulmarasia Pushiin.

SISÄLTÄVÄT OSAT

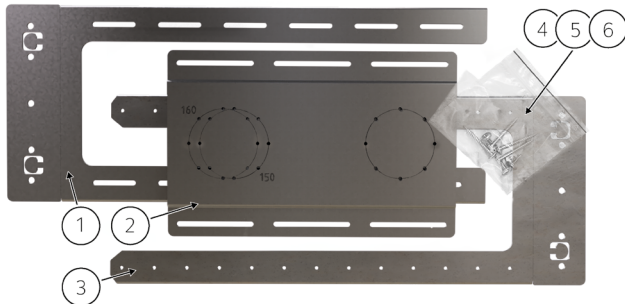

Kuvassa on yleiskatsaus tuotteen mukana tulevista osista.

Tuotteen mukana tulee seuraavat osat:

1. Kisko, ulompi.
2. Rasialevy.
3. Kisko, sisempi.
4. Koolauspuun asennusruuvi, (4 kpl 4,2 x 38 mm PH2).
5. Itseporautuva asennusruuvi rasialevyyn, (4 kpl 4,2 x 13 mm PH2).
6. Ruuvi LK Hanakulmarasia UNI:n kiinnitykseen, (8 kpl 3,5 x 40 mm TX15).



HUOMIO!

Hanakulmarasiat ostetaan erikseen.

SISÄLLYSLUETTELO

Rakenne	1
Sisältyvät osat	1
Asennus	2
Tekniset tiedot	3
Ympäristö - kierrätys	3

ASENNUKSEEN


Kiskon kiinnikkeiden taivutus

1. Aseta kiskot oikeaan suuntaan kiskojen reunat ylöspäin. Katso kuvat.
2. Taivuta kiskojen koolauskiinnikkeet 90 astetta.




HUOMIO!

Taivutus helpottuu, jos se tehdään 90 asteen reunan yli, esimerkiksi terävän pöydän reunan yli.

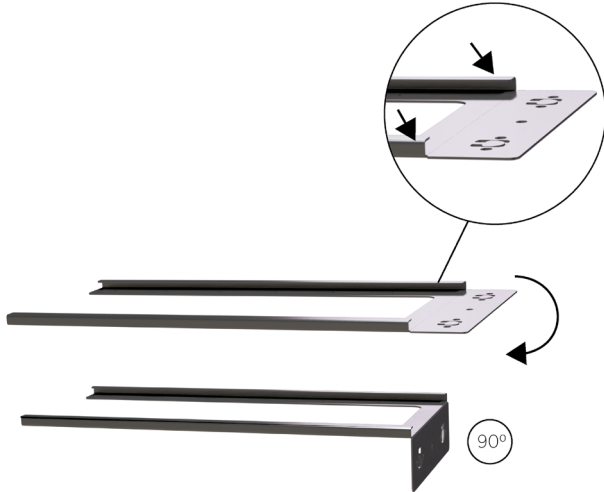


Ulompi kisko.

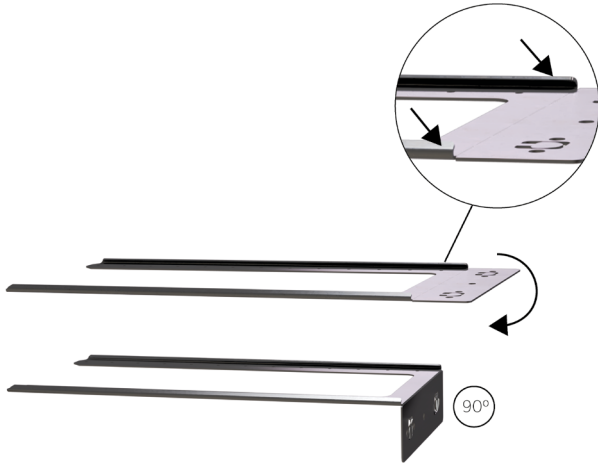


Sisempi kisko.


2. Aseta kiskot yhteen

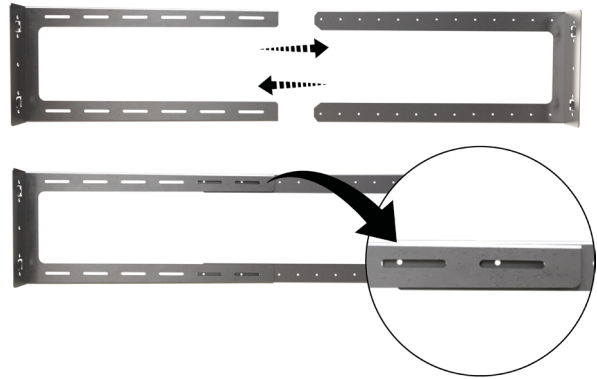



3. Määritä korkeus ja vedä kiskot erilleen kohti koolinkeja. Kiskot sijoitetaan koolinkien takareunaan.
4. Ruuvaa kiinni kiskot mukana tulevilla asennusruuveilla, (4 kpl 4,2 × 38 mm PH2).

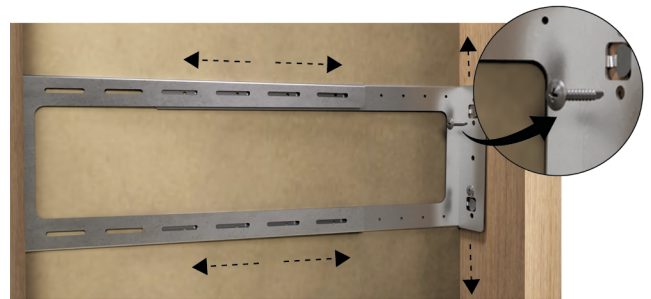

5. Asenna rasialevy kiskoihin mukana tulevilla itseporautuvilla ruuveilla, (4 kpl 4,2 × 13 mm PH2). **HUOMIO!** Kiristä ruuvit vasta, kun rasialevy on säädetty sivusuunnassa, jotta hanakulmarasiat saadaan oikeaan kohtaan.

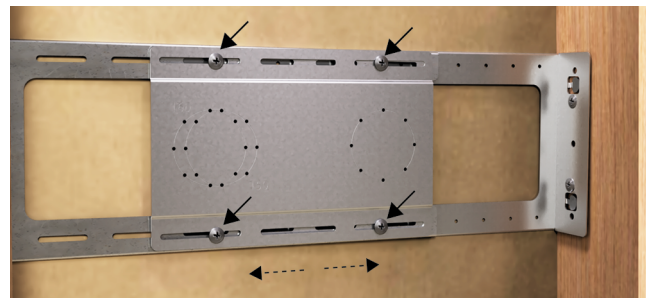

6. Asenna LK Hanakulmarasia UNI Push (hanakulmarasiat ostetaan erikseen) esiporattuihin reikiin, k/k 150 tai 160 mm. Käytä mukana tulevia ruuveja, 8 kpl 3,5 × 40 mm TX15 (4 kpl per rasia).

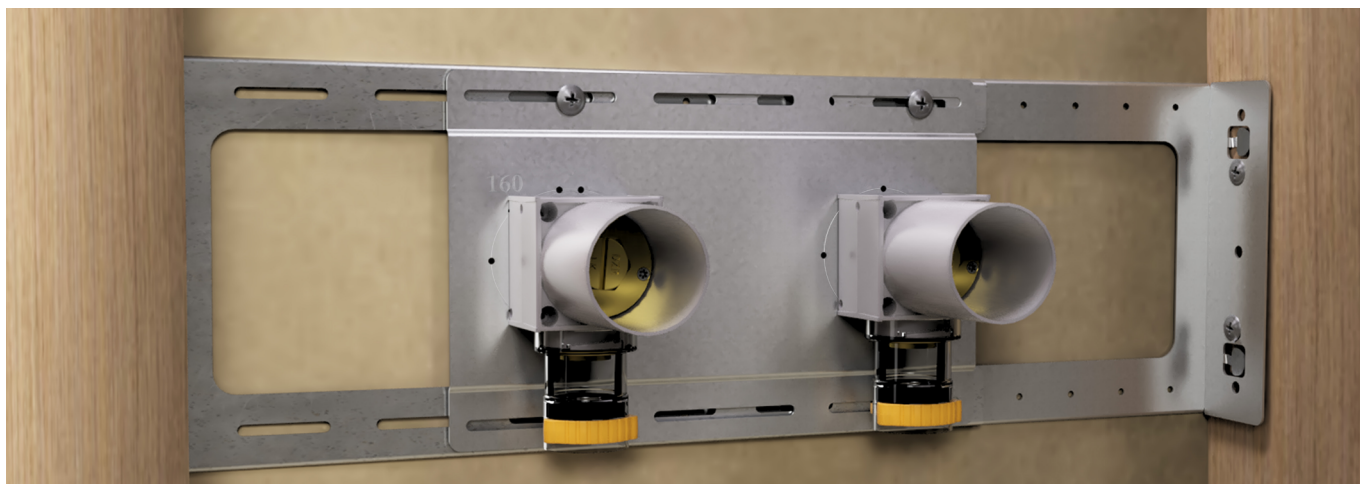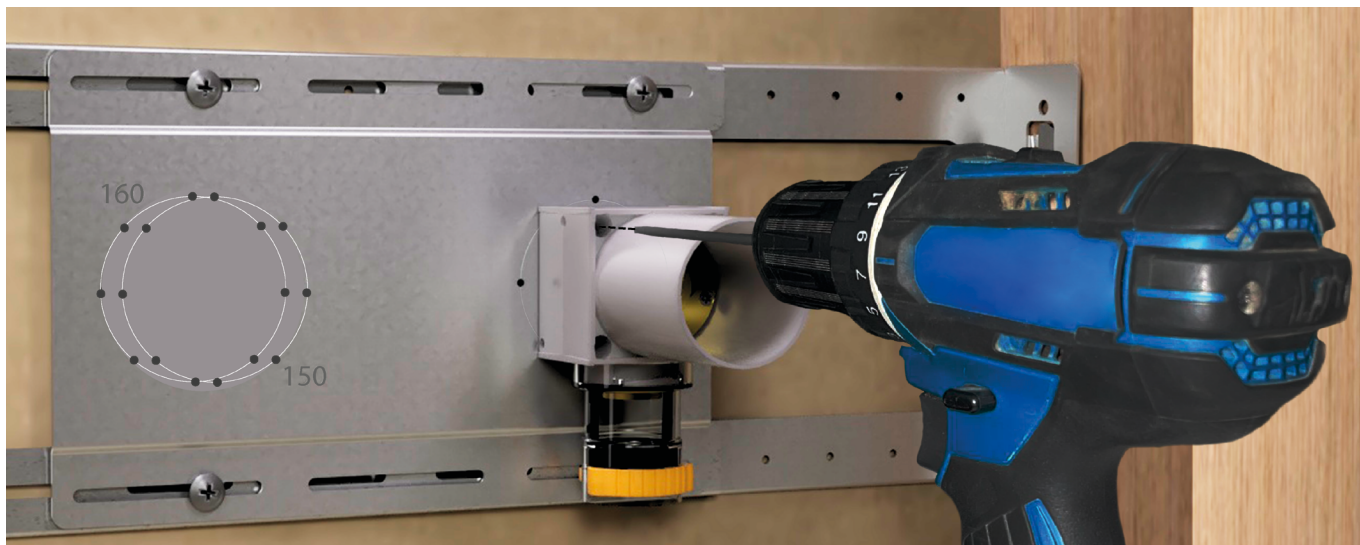

TEKNISET TIEDOT

Koolauksen k/k-väli vähintään	450 mm
Koolauksen k/k-väli enintään	600 mm
Materiaali: galvanoitua teräspeltiä	1,25 mm
Korkeus	180 mm
Hanakulmarasioiden kiinnitysväli	k/k 150 tai 160 mm
Paino	n. 1,3 kg
Tarkoitettu vakio puu- tai teräsrungoille	Leveys 45 mm, Syvyys vähintään 70 mm
Sovitettu LK Hanakulmarasia UNI Pushille	LK Hanakulmarasia UNI Push AX16 RSK 188 26 57, LVI 175 91 56. LK Hanakulmarasia UNI Push AX20 RSK 188 26 58, LVI 175 91 57.

YMPÄRISTÖ – KIERRÄTYS

Seinäkisko on valmistettu galvanoidusta teräslevystä ja lajiteltu metallin kierrätykseen.

