

LK Termostaattiventtiilisarja Mini (NO)

RAKENNE

LK Termostaattiventtiilisarjaa käytetään jokaisen LK Minijakotukin lattialämmityspiirin erilliseen ohjaamiseen. Asennussarjaan kuuluu LK Termostaattiventtiili Mini ½", LK Toimilaite 24 V NO, ½"-liitännäinen nippa kohti minijakotukkia 12 tai 16 sekä putkiliitin 12 tai 16.

ASENNUS

LK Termostaattiventtiilisarja asennetaan LK Minijakotukin tuloputkeen. Venttiilit pitää vääntää hieman sivuille, jotta • toimilaitteet mahtuvat alla olevan kuvan mukaisesti.


LK Minisekoitusryhmälle M60 tarkoitettuun kaappiin tehtävissä asennuksissa helpottaa seuraava työjärjestys:

- Asenna nippa (1) minijakotukkiin.
- Asenna venttiilisarja (2) lattialämmityspotkeen. Tämän jälkeen venttiilisarja liitetään nippaan, joka on asennettu minijakotukkiin.



KYTKENTÄ

Toimilaitteita ohjataan langallisella tai langattomalla LK Huonetermostaatilla. Kytkentä suoritetaan aina LK Kytkentärasian tai LK Vastaanotinyksikön avulla.

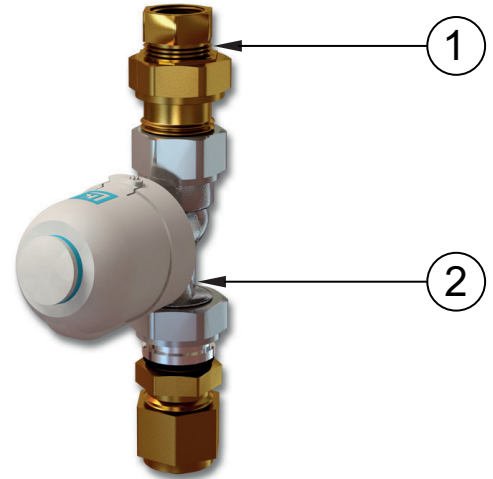

Varmista, että LK Minisekoitusryhmän pumppu kytketään kytkentärasian/vastaanotinyksikön pumppureleen kautta. Pumppurele käynnistää/pysäyttää kiertovesipumpun lämmöntarpeesta riippuen. Tällöin varmistetaan, ettei pumppu käy venttiilien ollessa kiinni, mikä aiheuttaisi pumpun ylikuumenemisen.

Mikäli LK Minisekoitusryhmä M60 on varustettu automaattisesti kierroslukusäädetyllä pumpulla, pumppua ei tarvitse kytkeä kytkentärasian/vastaanottoyksikön pumppureleeseen. Automaattisesti kierroslukusäädetyn pumpun ansiosta kierrosluku säätyy automaattisesti sitä mukaa kun toimilaitteet sulkeutuvat tai avautuvat.

Huom! Jos lisävaruste LK Lämmitin (sähkökäyttöinen mukavuuslämmitin) on kytkettynä, täytyy vähintään yksi piiri jättää säätämättä, jotta varmistetaan lämmittimen lämpöpatruunan virtaus ja jäähdytys.

TEKNISET TIEDOT

Tuote nro 241 73 38	LK Termostaattiventtiilisarja Mini (NO) koko 12
Tuote nro 241 73 39	LK Termostaattiventtiilisarja Mini (NO) koko 16
LK Toimilaite	24 V AC, 2W, NO, IP 54
LK Termostaattiventtiili Mini ½"	Kvs 1,2
Putkiliitäntä. Sarja Mini ½" -12	12x2
Putkiliitäntä. Sarja Mini ½" -16	16x2/ 16x2,2
Rakennepituus	155 mm